

## UltraDeg®高温高压工作电极

### 技术指标

导线材质：C276

导线尺寸：10mm (L) \*1mm (Dia.)

敏感件与接头之间的电阻：<math><5\Omega</math>

管体及安装件材质：316L 或 C276 哈氏合金


插入深度：>2"（第一次安装时确定插入深度，以后插入深度不可更改）

密封材料：Queon

安装方式：Swagelok 卡套管接头

最高温度 °C	200		310		310		310
最高压力 psi	2200		3000		5000		6300
NPT 安装尺寸	3/8"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"
保护管体直径	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"	3/8"	1/8"	1/4"

### 工作电极结构示意图

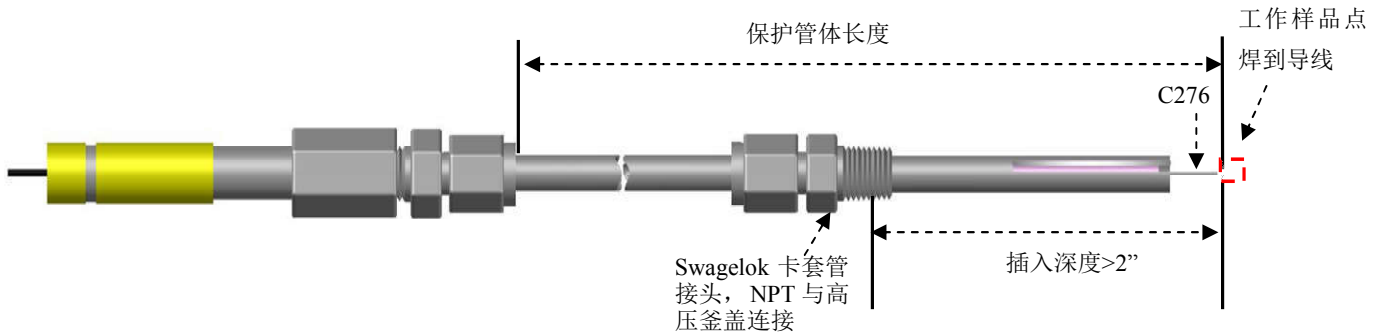

**注意：工作样品需与导线进行点焊连接**